

BD015DA001


## FICHE TECHNIQUE

## 15 L BD DASRI JAUNE LIEN COULISSANT 400 x 350

- Polyéthylène basse densité
- Type litrage : 15L
- Couleur : Jaune
- Sacs à déchets d'activité de soins à risques infectieux
- Lien coulissant
- **Conforme à la norme NFX 30-501**
- Opacité : 50%



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <i>Dimensions</i>          | 400 x 350 mm |
| <i>Type litrage</i>        | 15L          |
| <i>Epaisseur</i>           | 19µ          |
| <i>Poids en g</i>          | 6,61         |
| <i>Code douanier</i>       | 3923210000   |
| <i>Pays de fabrication</i> | FRANCE       |

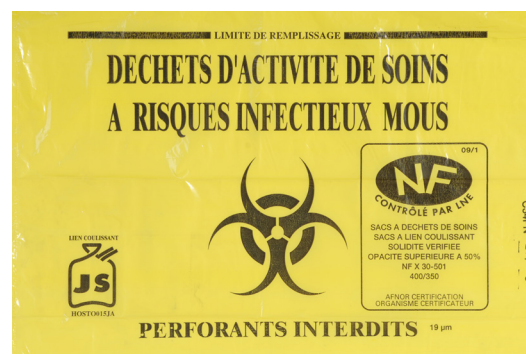

## Conditionnement

|                        | <i>Sous conditionnement</i> | <i>Carton</i>      | <i>Palette</i> |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| <i>Conditionnement</i> | Rouleau de 25 sacs          | Carton de 500 sacs | 132 cartons    |
| <i>EAN 13</i>          |                             | 3248350372997      |                |

**RESISTANCE A LA MANUTENTION ET AUX CHOCS**

L'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1.20m

Test conforme avec 3 kg, aucun trou ne doit se former conformément à la norme NF EN 13592

**ETANCHEITE DU SAC**

L'essai consiste à remplir le sac avec 3 litres d'eau et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures

|                                                                                                       |                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Résistance à la rupture                                                                               |                                         | Méthode : NF EN ISO 527-3            |
| Mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette                                            |                                         |                                      |
| Largeur éprouvette : 15 mm                                                                            | Vitesse : 500 mm / minute               |                                      |
| Sens extrusion : valeur nominale 0,70 daN                                                             | Sens travers : valeur nominale 0,60 daN |                                      |
| Allongement à la rupture                                                                              |                                         | Méthode : NF EN ISO 527-3            |
| Mesure du pourcentage d'allongement qu'il est possible de faire subir à l'éprouvette avant sa rupture |                                         |                                      |
| Largeur éprouvette : 15 mm                                                                            | Vitesse : 500 mm / minute               |                                      |
| Sens extrusion : valeur nominale 300%                                                                 | Sens travers : valeur nominale 500%     |                                      |
| Résistance à la déchirure                                                                             |                                         | Méthode Elmendorf : NF EN ISO 6383-2 |
| Mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette qui présente une amorce de rupture         |                                         |                                      |
| Sens extrusion : valeur nominale 90 cN                                                                | Sens perpendiculaire 250 cN             |                                      |
| Dart Test                                                                                             |                                         | Méthode : NF EN ISO 7765-1           |
| Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine (gammes) = 90g                              | Hauteur de chute : 66 cm                |                                      |
| Résistance à la rupture du lien (-10%) : > 40 N                                                       |                                         |                                      |